

OTM
sistemas
www.otmsistemas.com



OTM
Cover+[®]

CUBREMUIROS

ALUMINIO LACADO, COBRE Y ZINC

Fabricación a medida

OTM
sistemas
www.otmsistemas.com

VENTAJAS

OTM Cover+® está diseñado y fabricado para **proteger de humedades** en los muros de fachadas y terrazas.

- **Sin fijaciones mecánicas**, con juntas estancas que **no precisa el uso de masillas y siliconas**. La junta abierta (4-5mm) permite que el perfil se mueva libremente absorbiendo las dilataciones ocasionadas por los cambios de temperatura.
- **Fabricación a medida** del perfil y todos los accesorios necesarios.
- **Fácil y rápida instalación**.
- **Mejora estética de las edificaciones**, gracias a un acabado perfecto y una amplia gama de colores y materiales.

INSTALACIÓN



Paso 1.

Fijar los soportes al muro.



Paso 2.

Situar la lámina separadora entre los soportes.



Paso 3.

Colocar los perfiles de OTM Cover+® hasta hacer click. Dejar junta abierta de unos 4-5mm.

CARACTERÍSTICAS


Materiales de máxima calidad:

- Aluminio lacado Poliámida. Espesor: 1mm y 0,7mm.
Colores estándar: Cobre, Marfil RAL 1015, Marrón RAL 8017, Pizarra, Blanco, Plata RAL 9006, Verde RAL 6005, Burdeos RAL 3005.
- Cobre Natural. Espesor: 1mm y 0,6mm.
- Zinc Natural. Espesor: 1mm y 0,65mm.
- elZinc Slate®, elZinc Graphite®. Espesor: 0,8mm y 0,65mm.

Soportes de Aluminio natural de 1,5/2mm con juntas estancas de caucho esponjoso impermeable.


Medidas y detalles constructivos:

- Largo estándar 3m. (Posibilidad de hasta 6m)
- Desarrollo máximo 1000mm.

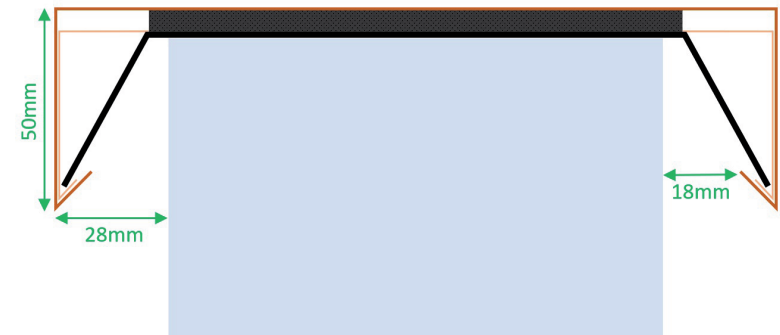

ACCESORIOS

SOPORTE



ESQUINA



TAPA

